

Stehleuchte mit LED 1 x LEAS direkt / indirekt strahlend 35/65 mit elektronischen dimmbarem DALI-Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 9250lm. Anschlussleistung 67 Watt.

Leuchteneffizienz: 138lm/W.

Verteilung: 35 / 65.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.

Lebensdauer: 50000 h: L 80 / F 10.



Leuchtenfarbe: Antrazit Eisenglimmer

Anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Zuleitung mit Schuko-Winkelstecker in schwarz.


Leuchtenkopf aus extrudierten Aluminiumprofilen in ultraflacher Bauweise mit asymmetrisch platziertem Standrohr aus Aluminium und massivem U-förmigen Stahlfuß.

Der Leuchtenkopf kann mittels Schrauben justiert werden.

Die Stehleuchte wird komplett montiert geliefert.


Scheibensandwich für Kanteneinspeisung. Die Scheiben verteilen ihr in den Kanten eingespeistes Licht gleichmäßig über die Seitenoberflächen.

Das nach unten austretende Licht wird durch die speziell diamantartige lichtlenkende Prismenstruktur optimal und BAP-tauglich verteilt. Die Scheibe zeichnet sich durch eine perfekte Lichtbrillanz und Homogenität aus.

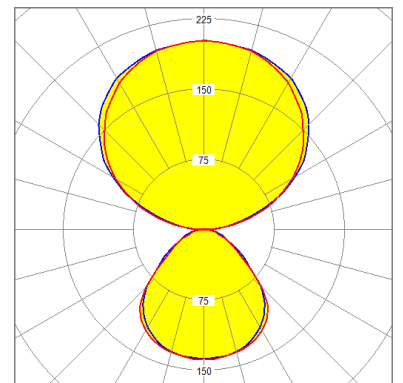

Rundumentblendet gemäß DIN EN 12464-1:2011-08. Leuchtdichten oberhalb 65° < 3000cd/m².

Gewicht: 11.00 kg

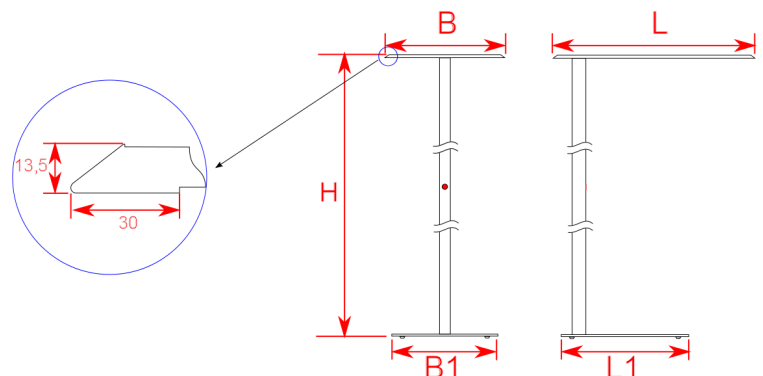

L/L1 x B/B1 x H
730/480 x 450/450 x 2027

11.00 kg IP20  gefertigt nach  CE 230V 50/60/0Hz
DIN VDE 0711